RooFix

CATALOGO 2025

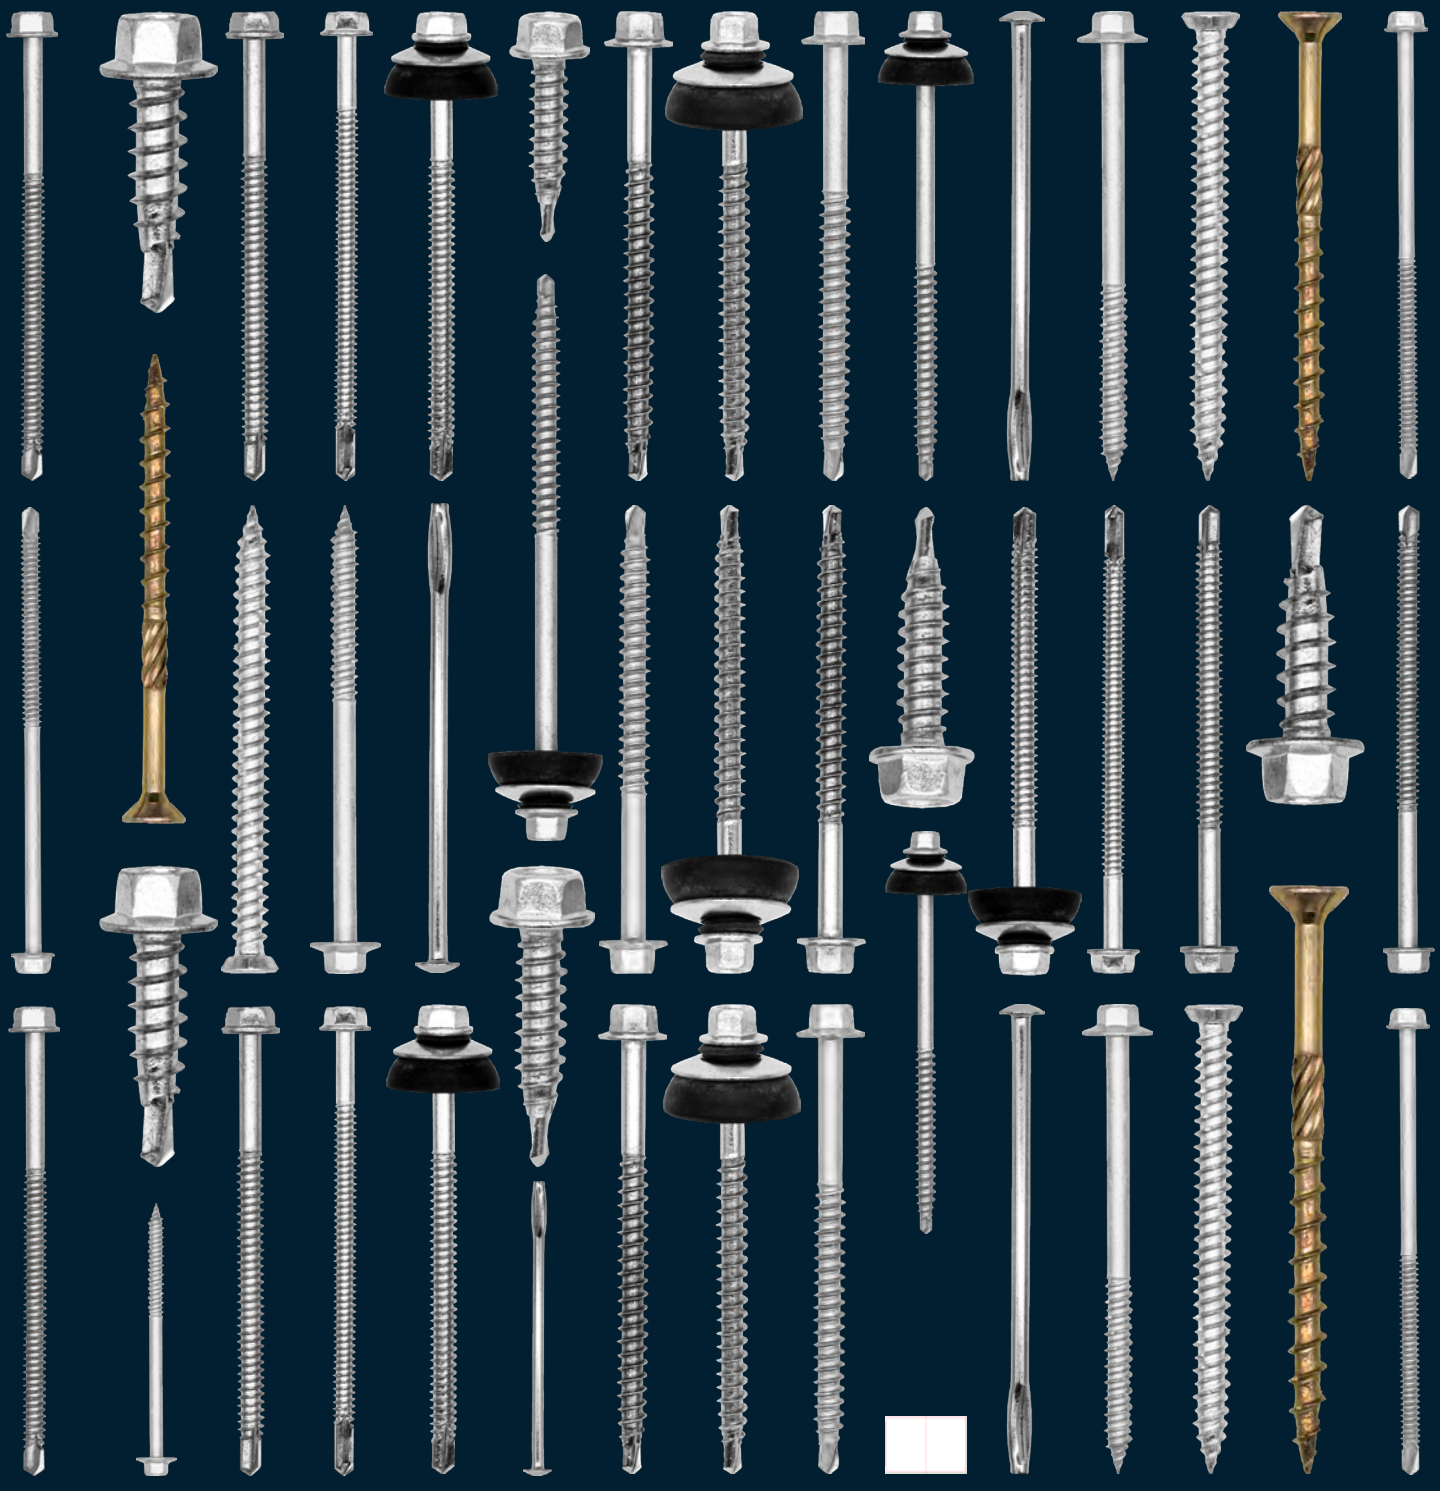

Produzione di viti, fissaggi e
accessori per coperture.
Articoli smaltimento amianto

www.roofix.it
info@roofix.it

INDICE

04 RETE ANTICADUTA

06 ANELLATRICE PNEUMATICA

08 AUTOPERFORANTI LEGNO

10 AUTOPERFORANTI FERRO

15 VITE CUCITURA PUNTA RIDOTTA

16 AUTOPERFORANTI INOX

18 AUTOPERFORANTI INOX PER LEGNO

20 VITI CEMENTO

25 BAZ

26 RONDELLA

28 CAPPELLOTTI

29 PIASTRE

30 UTENSILI A BATTERIA

32 RIVETTATRICE

34 RIVETTI

36 TASSELLI

37 TASSELLI PER RETI

38 PLUVIALI

39 SEMICOLMI FUSTELLATI

41 NASTRO FUSTELLATO

45 DISSUASORI

46 FERMANEVE

48 UTENSILI PROFESSIONALI

56 BIG BAG

RETE ANTICADUTA ROOF NET ZINC

—

RETE ZINCATA CLASSE DI CORRISIONE C1

Disponibile su richiesta:

VALUTAZIONE DI PRESTAZIONE TECNICA
LINEE GUIDA DI INSTALLAZIONE

sistemi di ancoraggio ROOFIX CERTIFICATI

FILO Ø



Ente certificatore: **POLITECNICO DI MILANO**
Laboratorio prove materiali CERTIFICATO
N°2021/1932
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 art. 15, 75, 111

- Sistema di sicurezza intrinsecamente passivo che offre protezione continua a chiunque si trovi sulla copertura;
- Possibilità di coprire luci elevate sia in lunghezza che in larghezza;
- Facilità di ispezione e di sostituzione;
- Efficace protezione antintrusione;

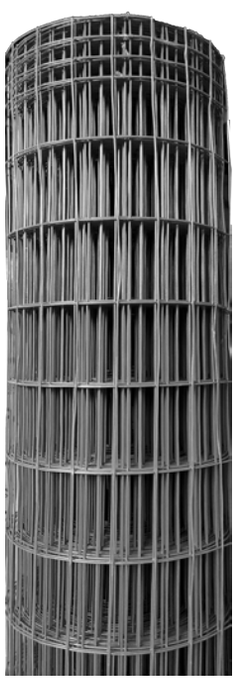

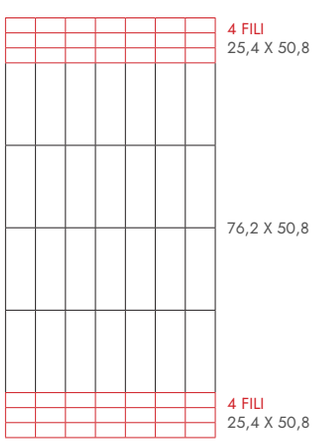

CODICE ARTICOLO	ALTEZZA	ROTOLO
4RET25X50H102	102	25 m
4RET25X50H122	122	25 m
4RET25X50H152	152	25 m
4RET25X50H170	170	25 m
4RET25X50H183	183	25 m
4RET25X50H203	203	25 m
4RET25X50H224	224	25 m
4RET25X50H24	244	25 m

Rete anellata altezza max. 480

RETE ANTICADUTA ROOF NET ZINC

—

RETE ZINCATA CON RIVESTIMENTO POLIMERICO CLASSE DI CORRISIONE C5

Disponibile su richiesta:

VALUTAZIONE DI PRESTAZIONE TECNICA
LINEE GUIDA DI INSTALLAZIONE

sistemi di ancoraggio ROOFIX CERTIFICATI



Ente certificatore: **POLITECNICO DI MILANO**
Laboratorio prove materiali **CERTIFICATO N°2021/1932**
CERTIFICAZIONE SGS **N: SHAL21030019320H**
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 art. 15, 75, 111

- Sistema di sicurezza intrinsecamente passivo che offre protezione continua a chiunque si trovi sulla copertura;
- Possibilità di coprire luci elevate sia in lunghezza che in larghezza;
- Facilità di ispezione e di sostituzione;
- Efficace protezione antintrusione;

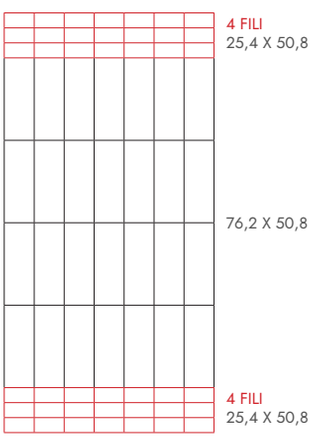

CODICE ARTICOLO	ALTEZZA	ROTOLO
4RET25X50GH102	102	25 m
4RET25X50GH122	122	25 m
ARET25X50GH152	152	25 m
4RET25X50GH170	170	25 m
4RET25X50GH183	183	25 m
4RET25X50GH203	203	25 m
4RET25X50GH223	224	25 m
4RET25X50GH244	244	25 m

Rete anellata altezza max. 480

ANELLATRICE PNEUMATICA

TC7C

SCHEDA TECNICA

Cod.Art. e descrizione	FISTC7CTS Anellatrice Mod. TC7C per anelli CL24
Dimensioni	335x102x193mm
Peso	Kg 1,42
Tipo anello	CL24
Capacità caricatore	120 anelli
Pressione d'esercizio (kg/cm2)	5.5~7.6 bar

ANELLI SAFENET

COD. ART.	DESCRIZIONE	FINITURA
PMHP24EG	Anelli C124 Elettro galvanizzati	Elettro galvanizzali
PMCL24A2	Anelli CL24 inox AlS1304 A2	Acciaio Inox AISI 304

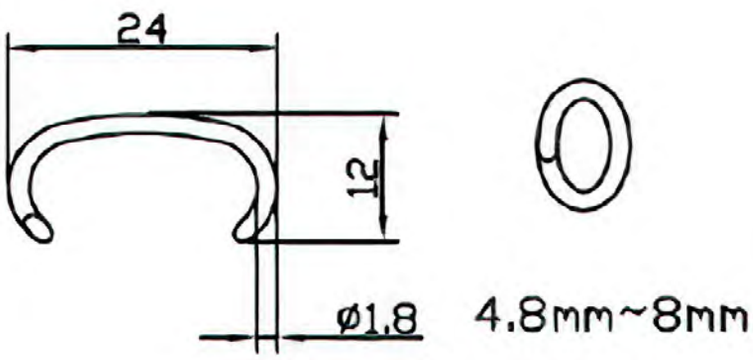

ANELLI SAFENET

confezione da 10.000 pz

AUTOPERFORANTI LEGNO

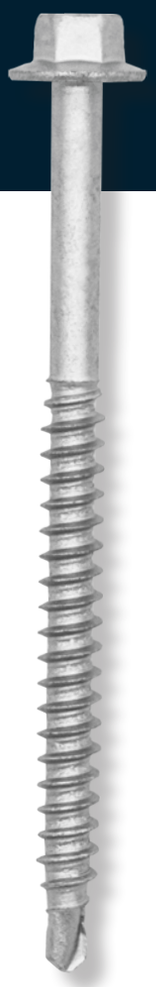

Ø 6.5 mm

Vite acciaio zincata testa
esagonale con collare,
autoperforante a punta ridotta.

L'utoperforante 6.5 per legno è ideale per il fissaggio di pannelli coibentati e lamiere per coperture.

Non necessita di preforo e grazie alla punta ridotta è ideale per il fissaggio su supporti in legno,



CODICE ARTICOLO	CH	MISURA	BOX
4VITFOLE65X025	8	6,5X25	400
4VITFOLE65X038	8	6,5X38	300
4VITFOLE65X06	8	6,5X60	200
4VITFOLE65X07	8	6,5X70	200
4VITFOLE65X08	8	6,5X80	100
4VITFOLE65X09	8	6,5X90	100
4VITFOLE65X10	8	6,5X100	100
4VITFOLE65X11	8	6,5X110	100
4VITFOLE65X12	8	6.5X120	100
4VITFOLE65X13	8	6,5X130	100
4VITFOLE65X14	8	6,5X140	100
4VITFOLE65X15	8	6,5X150	100
4VITFOLE65X16	8	6,5X160	100
4VITFOLE65X18	8	6.5X180	100
4VITFOLE65X20	8	6.5X200	100
4VITFOLE65X22	8	6.5X220	100
4VITFOLE65X24	8	6.5X240	100
4VITFOLE65X27	10	6.5X270	100
4VITFOLE65X30	10	6.5X300	100
4VITFOLE65X33	10	6.5X330	100
4VITFOLE65X36	10	6,5X360	100
4VITFOLE65X39	10	6,5X390	100

Acciaio Zincato temperato (SAE (022)

AUTOPERFORANTI LEGNO + BAZ

L'autoperforante 6.5 per legno è ideale per il fissaggio di pannelli coibentati e lamiere per coperture.

Non necessito di preforo, e grazie alla punta ridotta è ideale per il fissaggio su supporti in legno.

CODICE ARTICOLO	CH	MISURA	BOX
4VITFOLB65X038	8	6.5X38	1000
4VITFOLB65X06	8	6,5X60	800
4VITFOLB65X07	8	6.5X70	800
4VITFOLB65X08	8	6.5X80	800
4VITFOLB65X09	8	6.5X90	800
4VITFOLB65X10	8	6,5X100	600
4VITFOLB65X11	8	6,5X110	500
4VITFOLB65X12	8	6.5X120	500
4VITFOLB65X13	8	6,5X130	400
4VITFOLB65X14	8	6.5X140	400
4VITFOLB65X15	8	6,5X150	400
4VITFOLB65X16	8	6,5X160	300
4VITFOLB65X18	8	6,5X180	300
4VITFOLB65X20	8	6,5X200	300
4VITFOLB65X22	8	6,5X220	250
4VITFOLB65X24	8	6,5X240	250
4VITFOLB65X27	10	6,5X270	100
4VITFOLB65X30	10	6.5X300	100
4VITFOLB65X33	10	6,5X330	100
4VITFOLB65X36	10	6,5X360	100
4VITFOLB65X39	10	6,5X390	100

Acciaio Zincato temperato (SAE (022)

AUTOPERFORANTI FERRO



*** EN 15480**

L'autoperforante è l'articolo ideale per il fissaggio di pannelli coibentati e lamiere per coperture, non necessita di preforo su supporti in ferro di spessore max 6mm.
Su strutture in ferro max S 275 430N/mm2



CODICE ARTICOLO	MISURA	BOX
4VITFOFE63X025	6.3X25	300
4VITFOFE63X032	6.3X32	200
4VITFOFE63X038	6.3X38	300
4VITFOFE63X050	6.3X50	200
4VITFOFE63X06	6.3X60	200
4VITFOFE63X07	6,3X70	100
4VITFOFE63X08	6,3X80	100
4VITFOFE63X09	6,3X90	100
4VITFOFE63X10	6,3X100	100
4VITFOFE63X11	6,3X110	100
4VITFOFE63X12	6,3X120	100
4VITFOFE63X13	6,3X130	100
4VITFOFE63X14	6,3X140	100
4VITFOFE63X16	6,3X160	100
4VITFOFE63X18	6,3X180	100
4VITFOFE63X20	6,3X200	100
4VITFOFE63X22	6,3X220	100
4VITFOFE63X24	6,3X240	100
4VITFOFE63X26	6.3X260	100
4VITFOFE63X30	6.3X300	100
4VITFOFE63X33	6.3X330	100
4VITFOFE63X36	6.3X360	100
4VITFOFE63X39	6.3X390	100

Acciaio Zincato temperato (SAE 1022)

AUTOPERFORANTI FERRO + BAZ

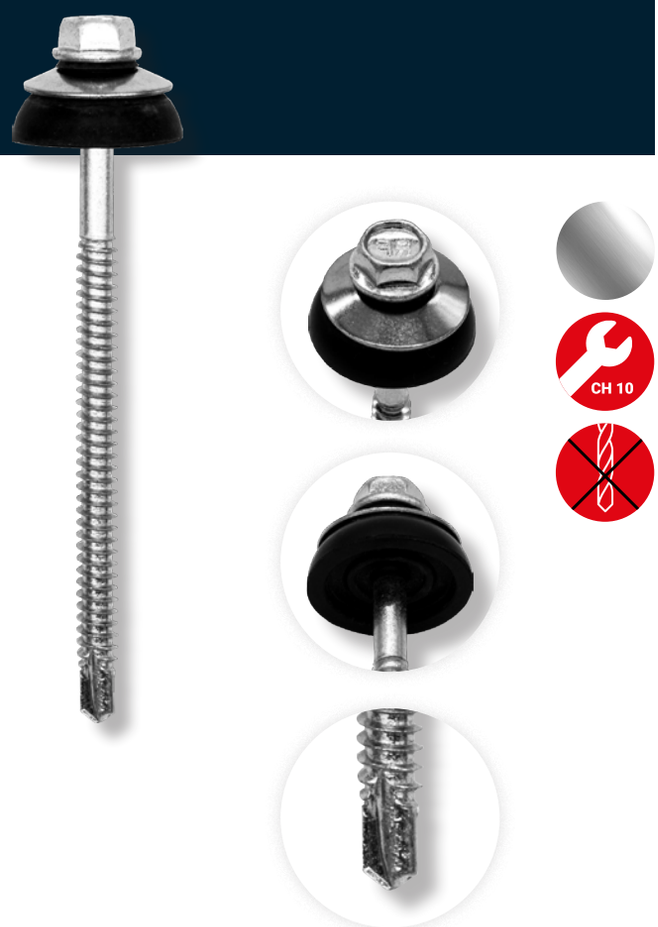

*** EN 15480**

L'autoperforante è l'articolo ideale per il fissaggio di pannelli coibentati e lamiere per coperture, non necessita di preforo su supporti in ferro di spessore max 6mm.
Su strutture in ferro max S 275 430N/mm2



CODICE ARTICOLO	CH	MISURA	BOX
4VITFOFB63X038	8-10	6.3X38	1000
4VITFOFB63X05	8-10	6.3X50	1000
4VITFOFB63X06	8-10	6.3X60	800
4VITFOFB63X07	8-10	6.3X70	800
4VITFOFB63X08	8-10	6,3X80	800
4VITFOFB63X10	8-10	6,3X100	600
4VITFOFB63X11	8-10	6,3X110	500
4VITFOFB63X12	8-10	6,3X120	500
4VITFOFB63X13	8-10	6.3X130	400
4VITFOFB63X14	8-10	6..3X 140	400
4VITFOFB63X16	8-10	6.3X 160	300
4VITFOFB63X18	8-10	6.3X 180	300
4VITFOFB63X20	8-10	6,3X200	300
4VITFOFB63X22	8-10	6..3X220	250
4VITFOFB63X24	8-10	6,3X240	250
4VITFOFB63X26	10	6.3X260	100
4VITFOFB63X30	10	&3X300	100
4VITFOFB63X33	10	6,3X330	100
4VITFOFB63X36	10	6.3X360	100
4VITFOFB63X39	10	6.3X390	100

Acciaio Zincato temperato (SAE 1022)

AUTOPERFORANTI FERRO

punta da 12 mm

Ø 6.5 mm

CODICE ARTICOLO	CH	MISURA	BOX
4VITFO1263X04	10	6,3X40	200
4VITFO1263X06	10	6,3X60	200
4VITFO1263X08	10	6,3X80	100
4VITFO1263X10	10	6,3X100	100
4VITFO1263X12	10	6,3X120	100
4VITFO1263X14	10	6,3X140	100
4VITFO1263X16	10	6,3X160	100
4VITFO1263X18	10	6,3X180	100

Acciaio Zincato temperato (SAE 1022)

*** EN ISO 15480**

L'autoperforante è l'articolo ideale per il fissaggio di pannelli coibentati e lamiere per coperture,
non necessita di preforo su supporti in ferro di spessore max 12 mm.
Su strutture in ferro max S 275 430N/mm2

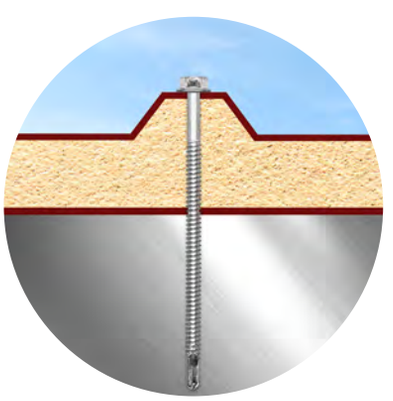

AUTOPERFORANTI FERRO

TRATTAMENTO RUSPERT – CLASS C3-M / C4-BASSO

–

CODICE ARTICOLO	CH	MISURA	BOX
4VITFORU63X12	10	6,3X120	100
4VITFORU63X14	10	6,3X140	100
4VITFORU63X16	10	6,3X160	100
4VITFORU63X18	10	6,3X180	100

VITE AUTOPERFORANTE GARANTITA AD USO ESTERNO.

ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE AMBIENTALE SECONDO **NORMA ISO 9223**

RESISTENZA FINO A 20 VOLTE SUPERIORE ALLA VITE ZINCATA TRADIZIONALE

Il trattamento **Ruspert** è una tecnologia di trattamento superficiale **anticorrosivo** di alta qualità composta da tre strati:
- Strato materiale **inossidabile**
- Strato speciale chimico e rivestimento **antiruggine.**
- Strato protettivo di zincatura.

Grazie alla combinazione di più strati trattati fornisce una resistenza alla corrosione **maggiore** rispetto ai normali trattamenti

*** EN ISO 15480**

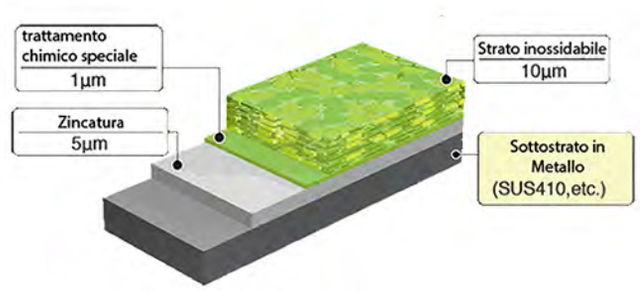

Resistenza delle viti in ore di esposizione a nebbia salina

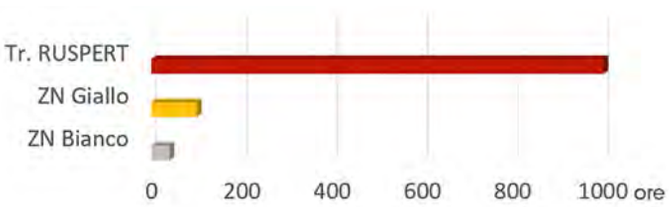

AUTOPERFORANTI FERRO

4.8/5.5

Ø 6.5 mm

*** DIN-7504-K**

Vite acciaio zincata testa esagonale con collare, autoperforante.

L'autoperforante ferro 4,8/55 l'articolo ideale per il fissaggio di lamiere (esempio in parete) su supporti in ferro con spessore **max 6 mm.**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
4VITFOFE48X19	DIN 7504K VITE FORANTE FERRO 4.8X19
4VITFOFE48X25	DIN 7504K VITE FORANTE FERRO 4.8X25
4VITFOFE48X32	DIN 7504K VITE FORANTE FERRO 4.8X32
4VITFOFE48X38	DIN 7504K VITE FORANTE FERRO 4.8X38
4VITFOFE55X19	VITI FORANTE FERRO 5.5X19
4VITFOFE55X22	VITI FORANTE FERRO 5.5X22
4VITFOFE55X25	VITI FORANTE FERRO 5.5X25
4VITFOFE55X32	VITI FORANTE FERRO 5.5X32
4VITFOFE55X38	VITI FORANTE FERRO 5.5X38
4VITFOFE55X50	DIN 7504K VITI FORANTE FERRO 5.5X50
4VITFOFE55X60	DIN 7504K VITI FORANTE FERRO 5.5X60
4VITFOFE55X75	DIN 7504K VITI FORANTE FERRO 5.5X75

Acciaio Zincato temperato (SAE 1022)

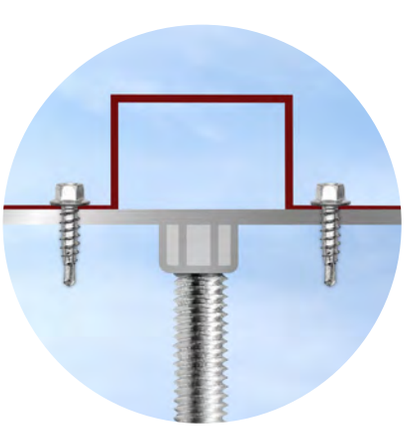

VITE CUCITURA PUNTA RIDOTTA + RONDELLA INOX

CODICE ARTICOLO	COLOR	Ø	MIS.	BOX
4VITCUCI63X25	SILVER/9006	6,3	25	1500
4VITCUBG63X25	BG/9002	6,3	25	500
4VITCU RS63X25	RS/3009	6,3	25	500
4VITCURC63X25	RC/8004	6,3	25	500
4VITCUTM63X25	TDM/8019	6,3	25	500

Vite acciaio zincata, testa esagonale con collare, autoperforante, rondella Ø19 in acciaio inox e guarnizione in EPDM vulcanizzata.

RUSPERT/INOX

ROSSO SIENA

TESTA DI MORO

BIANCO GRIGIO

ROSSO TEGOLA

Acciaio Zincato temperato (SAE 1022)

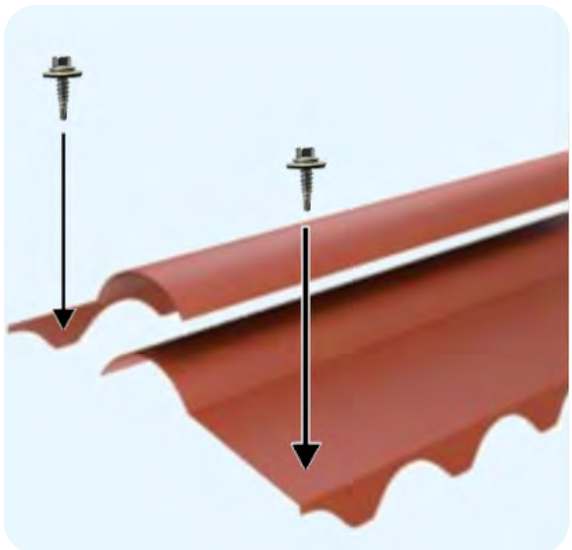

AUTOPERFORANTI INOX P.R. E INOX BI-METAL

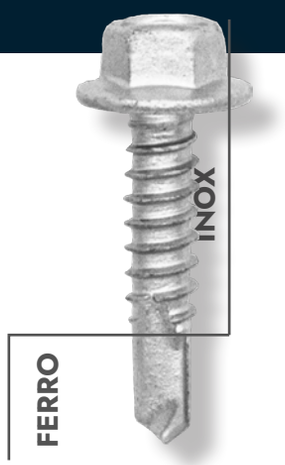

CODICE ARTICOLO	INFO cod.	MISURA	TI
4VITIXCR55X25	INOX 304	5,5X25	punta ridotta
4VITIBICR55X25	BI-METAL	5,5X25	foratura 6mm

VITE CUCITURA ACCIAIO ZINCATO PUNTA RIDOTTA SENZA RONDELLA

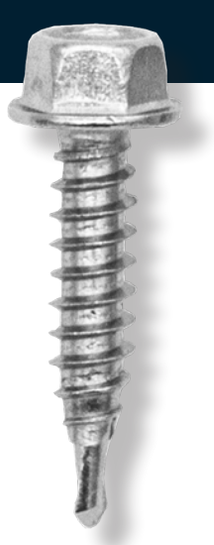

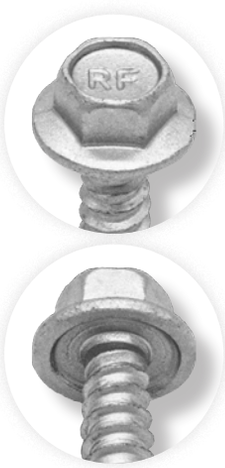

Grazie al profilo conico si crea un imbottatura delle lamiere che permette una tenuta molto forte.

CODICE ARTICOLO	MISURA	BOX
4VITCUCS63X25	6,3X25	2000
4VITCUCS63X45	6,3X45	1500
PER FERRO PASSO DEL FILETTO 1,81		
4VITCUCS63X25	6,3X25	300
4VITCUCS63X38	6,3X38	200
PER LEGNO PASSO DEL FILETTO 2,54		

L'autoperforante 6.3x25 è un articolo innovativo nella cucitura tra lamiere sottili, grazie alla punta ridotte' sostituisce egregiamente l'utilizzo dei rivetti.

Più rapido, non necessita di preforo, più sicuro con la maggione tenacia del filetto.

***RIVESTIMENTO RUSPERT**

AUTOPERFORANTI INOX PER LEGNO

INOX

Vite acciaio INOX testa esagonale con collare, autoperforante a punta ridotta.

CODICE ARTICOLO	MISURA	BOX
4VITFORU63X12	6,5X40	1500
4VITFORU63X14	6,5X60	1000
4VITFORU63X16	65X70	1000
4VITFORU63X18	6,5X80	800
4VITIXLE65X09	6,5X90	600
4VITIXLE65X11	6,5X110	500
4VITIXLE65X12	6.5X120	600
4VITIXLE65X13	6.5X130	500
4VITIXLE65X14	6.5X140	500
4VITIXLE65X16	6,5X160	400
4VITIXLE65X18	6,5X180	400
4VITIXLE65X20	6,5x200	500

L'autoperforante 6.3 per legno è ideale per il fissaggio di pannelli coibentati e lamiere per coperture.
CONSIGLIATA PER IL FISSAGGIO
DI COPERTURE IN ALLUMINIO E INOX

AUTOPERFORANTI INOX PER LEGNO +BAZ

INOX

Vite INOX autoperforante legno con Baz montato.
Ideale su coperture in alluminio

CODICE ARTICOLO	MISURA	BOX
4VITIXLB65X04	6,5X40	1000
4VITIXLB65X06	6,5X60	800
4VITIXLB65X07	6,5X70	800
4VITIXLB65X08	6,5X80	800
4VITIXLB65X09	6,5X90	600
4VITIXLB65X11	6,5X110	500
4VITIXLB65X12	6,5X120	500
4VITIXLB65X13	6,5X130	400
4VITIXLB65X14	6,5X140	400
4VITIXLB65X16	6,5X160	300
4VITIXLB65X18	6,5X180	300
4VITIXLB65X20	6,5X200	300

L'autoperforante legno è idonea al fissaggio di pannelli coibentati e lamiere su supporti in legno.
CONSIGLIATA PER IL FISSAGGIO DI COPERTURE IN ALLUMINIO E INOX

VITI INOX BI-METAL

FERRO

INOX

BIMETAL

Vite INOX autoperforante bi-metal
testa esagonale con rondella

CODICE ARTICOLO	MISURA	BOX
4VITIXFO55065	5,5X65	200
4VITIXFO55075	5,5X75	200
4VITIXFO55080	5,5X80	200
4VITIXFO55110	5,5X110	100
4VITIXFO55120	5,5X120	100
4VITIXFO55135	5,5X135	100
4VITIXFO55155	5,5X155	100
4VITIXFO63180	6,3X180	100
4VITIXFO63200	6,3X200	100

Corpo inox a2 con punta tagliente in ferro trattato.
tutta la vite ha un rivestimento raspert.
Ideale per coperture esposte ad ambienti corrosivi classe c4/c5 come allevamenti di suini - industriali - marini

Acciaio Zincato temperato (SAE 1022)

VITE CEMENTO

PREFORO
5MM

Ø 5/5.5mm

FILETTO HI-LO

La vite per cemento 6.6 in acciaio cementato zincato, grazie al filetto HI-LO è l'articolo ideale per fissare strutture e/o pannelli direttamente su calcestruzzo.
Preforo con punta 5/5,5mm.
Disponibile su ordnazione con baz montato

CODICE ARTICOLO	MISURA	FORO
4VITCEM66X025	6.6X25	5/5,5
4VITCEM66X035	6.6X35	5/5,5
4VITCEM66X045	6.6X45	5/5,5
4VITCEM66X055	6.6X55	5/5,5
4VITCEM66X070	6.6X70	5/5,5
4VITCEM66X085	6.6X85	5/5,5
4VITCEM66X095	6.6X95	5/5,5
4VITCEM66X105	6.6X105	5/5,5
4VITCEM66X115	6.6X115	5/5,5
4VITCEM66X125	6.6X125	5/5,5
4VITCEM66X130	6.6X135	5/5,5
4VITCEM66X150	6.6X150	5/5,5
4VITCEM66X170	6.6X170	5/5,5
4VITCEM66X185	6.6X185	5/5,5
4VITCEM66X200	6.6X200	5/5,5
4VITCEM66X220	6.6X220	5/5,5
4VITCEM66X240	6.6X240	5/5,5
4VITCEM66X260	6.6X260	5/5,5
4VITCEM66X280	6.6X280	5/5,5
4VITCEM66X300	6.6X300	5/5,5

Vite acciaio acciao cementato zincata, testa esagonale con collare per fissaggio su calcestruzzo.



Acciaio Zincato temperato (SAE (022)

VITE CEMENTO SVASATA TORX

CON ALETTE SOTTOTESTA

FILETTO HI-LO

PREFORO 6/6,5

Ø 6.6 mm

Vite cemento con testa piana, svasata attacco torx per fissaggi su calcestruzzo HI-LO.

CODICE ARTICOLO	FORO	MISURA	BOX
4VITCET75X072	6/6,5	7,5X72	100
4VITCET75X092	6/6,5	7,5X92	100
4VITCET75X112	6/6,5	7,5X112	100
4VITCET75X132	6/6,5	7,5X132	100
4VITCET75X152	6/6,5	7,5X152	100
4VITCET75X182	6/6,5	7,5X182	100
4VITCET75X212	6/6,5	7,5X212	100

La vite per cemento 7,5 in acciaio cementato zincato, grazie al filetto HI-LO è l'articolo ideale per fissare strutture e/o pannelli direttamente su calcestruzzo.
Preforo con punta 6/6,5

Acciaio Zincato bianco 1022c

Acciaio Zincato temperato (SAE (022)

VITE TRUCIOLARE ATTACCO TORX

Tagliente diagonale
per un veloce inserimento

Le viti Torx consentono di applicare un'elevata coppia senza causare l'uscita forzata del giravite come avviene nelle viti con intaglio a croce

Filetto fresante nel gambo diminuisce la resistenza di avvitamento della vita

CE

CODICE ARTICOLO	MISURA	BOX
4VITLETX50030	4X60	500
4VITLETX50040	5X30	500
4VITLETX50050	5X40	500
4VITLETX50060	5X50	250
4VITLETX63040	5X60	250
4VITLETX63060	6X60	250
4VITLETX63070	6X70	300
4VITLETX63080	6X80	200
4VITLETX63090	6X90	200
4VITLETX63100	6X100	100
4VITLETX63120	6X120	200
4VITLETX63140	6X140	100
4VITLETX63160	6X160	100
4VITLETX63180	6X180	50
4VITLETX63200	6X200	50
4VITLETX80180	8X180	50
4VITLETX80200	8X200	50
4VITLETX80220	8X220	50
4VITLETX80240	8X240	50
4VITLETX80260	8X260	50
4VITLETX80280	8X280	50
4VITLETX80300	8X300	50

TASSELLO FIXCEM



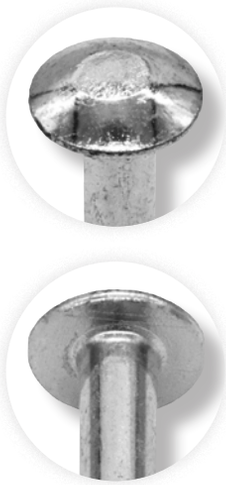

PREFORO
5MM

CODICE ARTICOLO	MISURA	BOX
4TASFIXC05X30	5x30	1000
4TASFIXC05X40	5x40	500
4TASFIXC05X50	5x50	400
4TASFIXC05X60	5x60	300
4TASFIXC05X70	5x70	300
4TASFIXC05X80	5x80	250
4TASFIXC05X90	5x90	250
4TASFIXC5X110	5x110	200
4TASFIXC5X120	5x120	200
4TASFIXC5X130	5x130	200
4TASFIXC5X140	5x140	150
4TASFIXC5X170	5x170	150

Tassello per cemento idoneo al fissaggio di supporti in legno o metallo per coperture, su cemento.

Tassello zincato C35 trattamento termico 22-32 HRC.

PUNTE SDS PLUS

per cemento 2/4 taglienti

SEZIONE PUNTA
QUATTRO TAGLIENTI

CODICE ARTICOLO	MISURA	TAGLIENTI	UTILE FORO
4PUNSDS05X110	PUNTE SDS PLUS D.5.0X110	2	60
4PUNSDS05X160	PUNTE SDS PLUS D.5.0X160	2	100
4PUNSDS05X210	PUNTE SDS PLUS D.5.0 X 210	2	150
4PUNSDS05X260	PUNTE SDS PLUS D.5.0X260	2	200
4PUNSDS05X310	PUNTE SDS PLUS D.5.0X310	2	150
4PUNSDS06X110	PUNTE SDS PLUS D. 6.0X110	2	200
4PUNSDS06X160	PUNTE SDS PLUS D. 6.0 X 160	2	250
4PUNSDS06X210	PUNTE SDS PLUS D. 6.0X210	2	290
4PUNSDS06X260	PUNTE SDS PLUS D. 6.0X260	4	50
4PUNSDS08X160	PUNTE SDS PLUS D. 8.0X160	4	100
4PUNSDS08X260	PUNTE SDS PLUS D. 8.0X260	4	150
4PUNSDS10X260	PUNTE SDS PLUS D. 10X260	4	200
4PUNSDS12X160	PUNTE SDS PLUS D. 12X160	4	100
4PUNSDS12X260	PUNTE SDS PLUS D. 12 X260	4	200
4PUNSDS16X160	PUNTE SDS PLUS D. 16X160	4	200
4PUNSDS55X210	PUNTE SDS PLUS D. 5.5X210	4	200
4PUNSDS55X260	PUNTE SDS PLUS D. 5.5X260	4	200
4PUNSDS55X310	PUNTE SDS PLUS D. 5.5X310	4	200
4PUNSDS55X350	PUNTE SDS PLUS D. 5.5X350	4	200

PUNTE HSS PER FERRO

CODICE ARTICOLO	MISURA
4PUNTAHSS3.5D	PUNTA HSS DOPPIA PUNTA 3.5X48
4PUNTAHSS4.0D	PUNTA HSS DOPPIA PUNTA 4.0X52
4PUNTAHSS5.0D	PUNTA HSS DOPPIA PUNTA 5.0X58
4PUNTAHSS5.5D	PUNTA HSS DOPPIA PUNTA 5.5X58
4PUNTAHSS5.0D	PUNTA HSS DOPPIA PUNTA 5.25X210

BAZ

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
4BAZINOXDM022	Guarnizione baz EPDM inox
4BAZPRCODM022	Guarnizione baz EPDM colorato
4RONDOSOTTOTESTA	Rondella sottotesta trasparente

COLORI DISPONIBILI:

- TESTA DI MORO
- ROSSO SIENA
- ROSSO COPPO
- BIANCO GRIGIO
- VERDE

Guarnizione per viti di copertura con rondella INOX e gomma EPDM

EPDM

- Resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici
- Resistenza al calore
- Resistenza alle basse temperature
- Resistente a numerosi acidi, agli oli non minerali e glicoli
- Buona resistenza all'abrasione
- Elevata impermeabilità all'acqua
- Eccellenti proprietà di isolamento termico
- Buone caratteristiche meccaniche ed elastiche

DISPONIBILE ANCHE CON

- RONDELLA IN ALLUMINIO VERNICIATA
- RONDELLA E GOMMA EPDM VERNICIATA

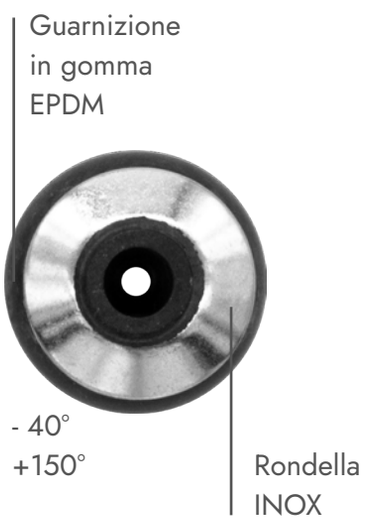

RONDELLA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
4RONDEPDMALD16	Alluminio Nat Ø16
4RONDEPDMALD19	Alluminio NAT Ø19
4RONDEPDMIX19	Inox Ø19

Rondella INOX con guarnizione EPDM per diametri di 6.3 mm e 4.8mm

Disponibile anche rondella sottotesta

COPRITESTA COLORATI PER VITI CHIAVE 8 E RONDELLA METALLICA

RAL 9002
bianco grigio

RAL 8019
testa di moro

RAL 3009
rosso siena

RAL 8004
rosso tegola

RAL 6005
verde muschio

Confezione da 500pz.

Confezione da 1000pz.

BAZ GRANDE 40/44

EPDM

Ethylene-Propylene Diene Monomer

RONDELLA INOX

*Confezione industriale da 1600 pz

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
4BAZINOXDM044	Baz grande in EPDM/INOX 40/44

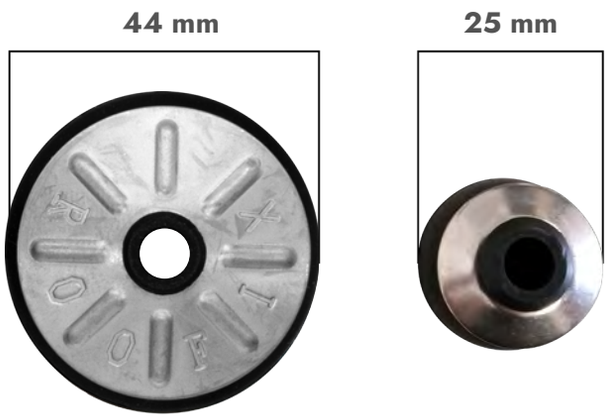

CAPPELLOTTI

CODICE ARTICOLO	MATERIALE	GRECA	COLORE
4CAPBGESP22X5	Lamiera	22	RAL9002 BIANCO GRIGO
4CAPRSESP22X5	Lamiera	22	RAL3009 ROSSO SIENA
4CAPBGESP27X5	Lamiera	25	RAL9002 BIANCO GRIGO
4CAPTMESP27X5	Lamiera	25	RAL8019 TESTA DI MORO
4CAPRSESP27X5	Lamiera	25	RAL3009 ROSSO SIENA
4CAPANESP27X5	Lamiera	25	RAL7016 GRIGIO ANTRACIT
4CAPAZESP27X5	Lamiera	25	ALUZINC
4CAPBGESP32X5	Lamiera	30	RAL9002 BIANCO GRIGO
4CAPALBGE27X5	Alluminio	25	RAL9002 BIANCO GRIGIO
4CAPCOPSP75X5	Lamiera	COPPO	RAL8004 ROSSO TEGOLA

Guarnizione EPDM a cellule aperte Confezione industriale da 500 pz

PIASTRA ROMBOIDALE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
4PIAROMAX4FER	piastra romboidale zincata 40x40x0.8 f/7.5
4PIAROM4X4CAR	piastra romboidale 40x40 cartonfeltro

Fissaggi per fibrocemento

PIASTRA

1. ADATTO AD OGNI TIPO DI FISSAGGIO

2. ACCIAIO ZINCATO

UTENSILE BATTERIA

—

SCHEDA TECNICA

No-load speed:	0-400/0-1400rpm
Max Torque	45 Nm
Bit size	10 mm
Weight:	1.3 Kg

Ingombri ridotti ideale per lattonieri

+ 2 Batterie e caricatori incluso

CESOIA ELETTRICA
per tagli di lamiere

Taglio MAX 10/10 lamiera

+ 2 Batterie
e caricatori incluso

- Precisa
- Veloce
- Taglio pulito

RIVETTATRICE A BATTERIA

SCHEDA TECNICA

MODELLO:	E6000
PESO:	1,5KG
FORZA INSTALLAZIONE	20KG
RIVETTO DIAMETRO	6,4 MAX
BATTERIA	18V

- Voltaggio: 18.0 V
- Capacità: Li-Ion 2000mAh

1 Batteria inclusa

SCHEDA TECNICA

MODELLO:	E5000
PESO:	1,5KG
FORZA INSTALLAZIONE	10KG
RIVETTO DIAMETRO	4,8 MAX
BATTERIA	18V

1 Batteria inclusa

RIVETTI TRI-FOLD

CODICE ARTICOLO	MISURA	MATERIALE	BOX
4RIVTRI52X192	5,2X19,2	Alluminio	250
4RIVTRI52X222	5,2X22,2	Alluminio	250
4RIVTRI52X286	5,2x28,6	Alluminio	250
4RIVTRI52X318	5,2X31,8	Alluminio	250

Rivetto strutturale TRI-FOLD
in alluminio con guarnizione

Tri-Fold Rivet With Waterproof

Rivet Size	MAX. d	MAX. dk	MAX. k	MAX. dm	MIN. P	Size	Part Number	L(MAX.)	Grip Range	Hole Dia	REF. Tensile	REF. Shear
5.20	5,20	11.60	3,40	2,95	25.40	5.2*19.1		19.50	1.60-6.40	5.30-5.50	1800N	2700N
						5.2*22.2		22.60	4.70-9.50			
						5.2*28.6		29.00	11.10-15.90			
						5.2*31.8		32.20	14.30-19.10			

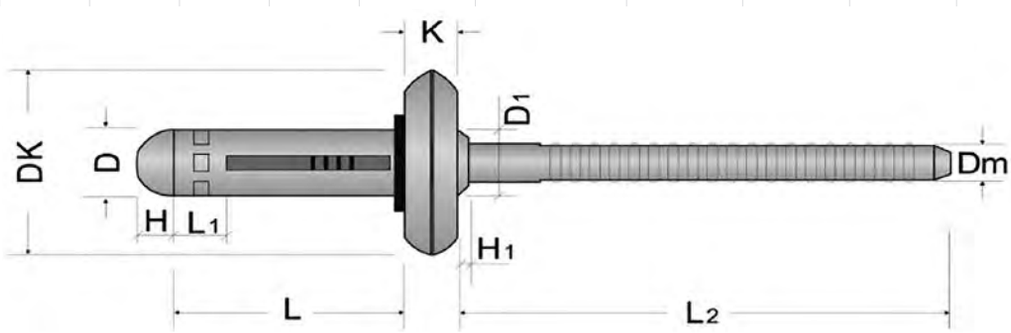

RIVETTI A FIORE

CODICE ARTICOLO	MISURA	MATERIALE
4RIVFAL482012	4,8X20X12	Alluminio
4RIVFAL483012	4,8X30X12	Alluminio
4RIVFAL483812	4,8X38X12	Alluminio
4RIVFAL486012	5,0X60X12	Alluminio

SIZE (mm)	D	L-0,2/+0.7	DK	K	d1	L1	Grip Range	Min Tensile	Min Shear
4,8X20X12	4,8 ±.09	20	11.2-12.5	1,6-1,8	2,7	≥28	10.0-14.0	1600N	1855N
4,8X30X12		30					20.0-24.0		
4,8X38X12		38					28.0-32.0		

RIVETTI

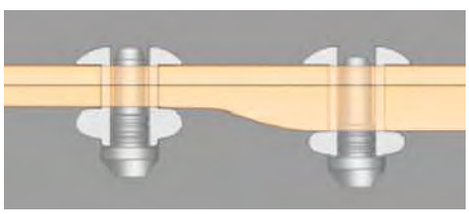

CODICE ARTICOLO	MISURA	MATERIALE	BOX
4RIVINOX32X07	3.2X07	INOX	1000
4RIVINOX32X09	3,2X10	INOX	1000
ARIVINOX40X10	4,0X10	INOX	1000
ARIVINOX48X12	4,8X12	INOX	1000
4RIVALCOL34X09	3,4X9	ALL-COLOR	1000
4RIVALCOL38X09	3.8X9	ALL-COLOR	1000
ARIVALNAT34X09	3,4X9	ALL-NAT	1000
ARIVALNAT38X09	3.8X9	ALL-NAT	1000

TASSELLO FERRO NYLON

CODICE ARTICOLO	MISURA	COLORE	BOX
4TASSEBZ05X25	5×25	BZ	400
4TASSEBZ06X04	6×40	BZ	200
4TASSEBZ06X06	6×40	TDM	200
4TASSEBZ06X08	6×60	BZ	100
4TASSEBZ06X10	6×80	BZ	100
4TASSEBZ08X06	6x100	BZ	100
4TASSEBZ08X08	8×60	BZ	100
4TASSEBZ08X10	8x80	BZ	100
4TASSEBZ08X12	8x100	BZ	50
4TASSEBZ08X14	8x120	BZ	100
4TASSEBZ08X16	8x140	BZ	100

*Per quantità superiori sconto extra

TASSELLO UNIVERSALE

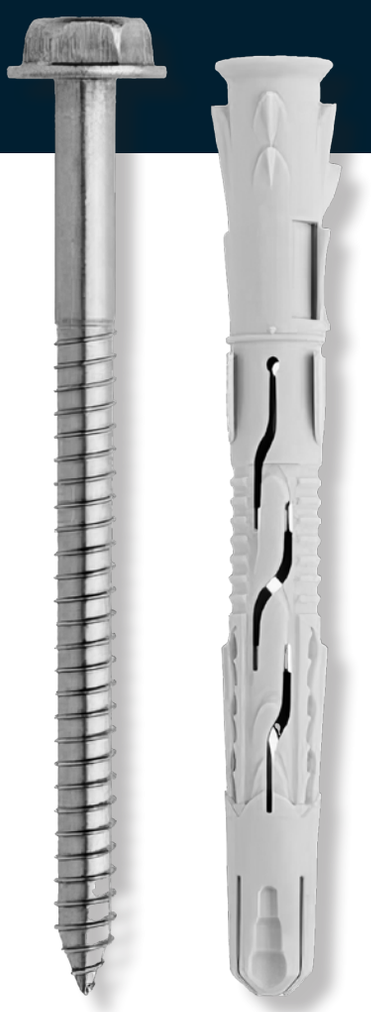

PREFORO
8/10

FIRE RESISTANT

ETA CE
European Technical Approval

CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø	MISURA L.	BOX
4TASUNI08X060	8	60	50
4TASUNI08X080	8	80	50
4TASUNI08X100	8	100	50
4TASUNI08X120	8	120	50
4TASUNI08X140	10	140	50
4TASUNI10X060	10	60	50
4TASUNI10X080	10	80	50
4TASUNI10X100	10	100	50
4TASUNI10X120	10	120	50
4TASUNI10X140	10	140	50
4TASUNI10X160	10	160	50
4TASUNI10X180	10	180	50
4TASUNI10X200	10	200	50
4TASUNI10X230	10	230	50

Tassello nylon universale
con vite testa esagonale + torx

Tassello in nylon, vite in acciaio cementato zincato con testa esagonale.

Adatto per un'ampia varietà di materiali di base: calcestruzzo, pietra, mattone solido, mattone cavo, blocco cavo, etc.

Approvazione Europea, per uso in calcestruzzo e calcestruzzo areato.

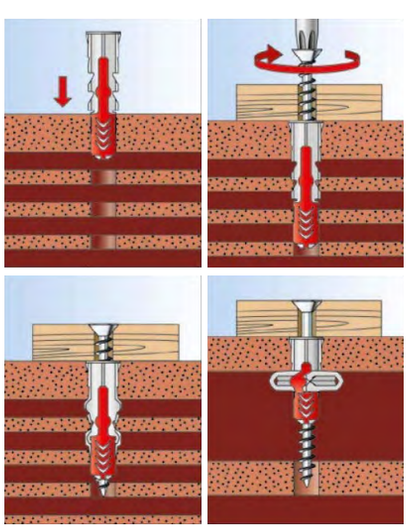

TASSELLI PER RETI E PARAPETTI

COD: 4TASOCCM10X70
Bolt DIN9021, Whasher DIN934, Btight zinc. plasted 5UM

Tassello con occhiolo Ø14 stampato
FORO Ø12 - M 10X70

COD: 4TASRICM10X13
Bolt DIN9021, Whasher DIN934, Btight zinc. plasted 5UM

Ancorante con doppio riccio Ø 15
FORO Ø16 - M 10X60

COD: 4TASRICC10X13

Corpo tassello

COD: 4TASFERR12X70
COD: 4TASFERR12X90
COD: 4TASFERR12X110

Tassello ferro foro Ø 12
INDICATO PARAPETTI SU CEMENTO ARMATO

COD: 4TASFEN10X100
Misura: M10 x 12 x 70

Tassello ferro-nylon foro Ø12
INDICATO SU PARETI IN COTTO

PLUVIALI

Materiali:

- INOX
- RAME
- LAMIERA PREVERNICIATA
- ALLUMINIO

Disponibili in misure **STANDARD**

Produciamo **SU RICHIESTA** pluviali e accessori (curve, collari, etc)
CON DIAMENTRI FINO A 450 MM di qualsiasi:

- FORMA
- DIAMETRO
- MATERIALE

per una lunghezza **MASSIMA DI 4 M**

SEMICOLMI FUSTELLATI

*** ▲ Sormonto 10 cm anzichè 25 cm**

***Per tutti i tipi di GRECATO E PANNELLO di qualsiasi marca**

PANNELLO/LAMIERA COPPO	PASSO
Tipo Coppo: "Alubel"	197 mm.
Tipo Coppo: "Isolpack", "Metecno"	166,7 mm.
Tipo Coppo: "Isopan", "Italpannelli", Tegomont", "Lattonedil", "Silex"	200 mm.

PANNELLO/ LAMIERA GRECA	PASSO
Sagoma 4 greche	333 mm
Sagoma 5 greche	250 mm
Sagoma 6 greche	200 mm
Modello tipo "H28"	112 mm

Produzione di qualsiasi sagoma e passo

SEMICOLMO SVILUPPO MM.	Lamiera preverniciate TDM/BG/RS SP.5/10	Lamiera preverniciate TDM/BG/RS SP.6/10	Lamiera preverniciate ROSSO COPPO SP.6/10	Lamiera preverniciate Colori Speciali SP. 6/10	Lamiera Alluminio Zincate SP.6/10	Lamiera preverniciato colori Standard SP. 8/10	Dimensione Standard
Sv.250							3,10MT
Sv.312							3,10MT
Sv.417							3,10MT
Sv.500							3,10MT
Sv.625							3,10MT
Sv.750							3,10MT

TESTATE DI PANNELLI PER QUALSIASI MARCA

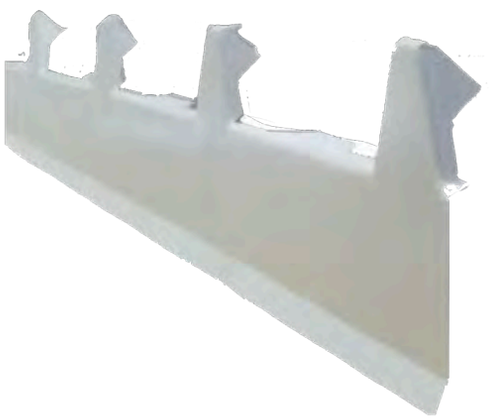

Tappi chiusura pannello cm 100H 40/50

Disponibili anche in colori speciali, quotazione a richiesta.

COPPO	COPPO	GRECATO	GRECATO
Lamiere preverniciate	Lamiere preverniciate	Lamiere preverniciate	Lamiere preverniciate
TdMBGIRS sp. 6/10	Rosso Mattone sp. 6/10	TdMIBG\RS sp. 6/10	Rosso Mattone sp. 6/10

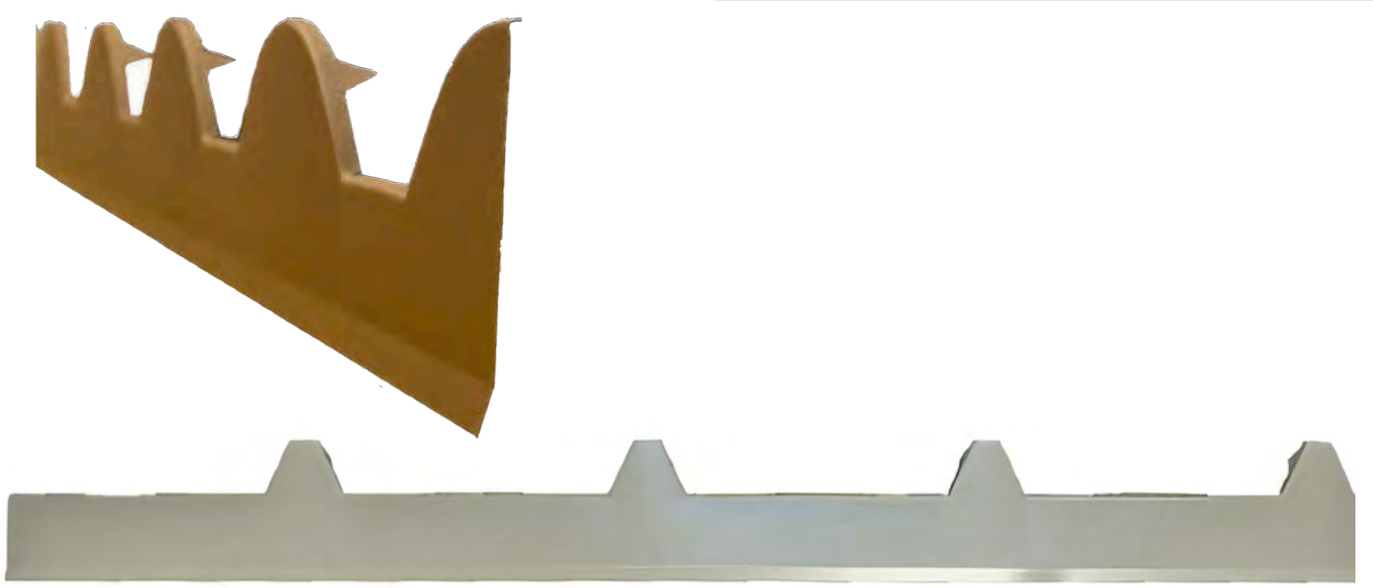

Tappo chiusura per pannello coibentato. Disponibile per qualsiasi tipo di pannello.

Tappo chiusura per pannello coppo. Disponibile tipo di pannello.

NASTRO FUSTELLATO

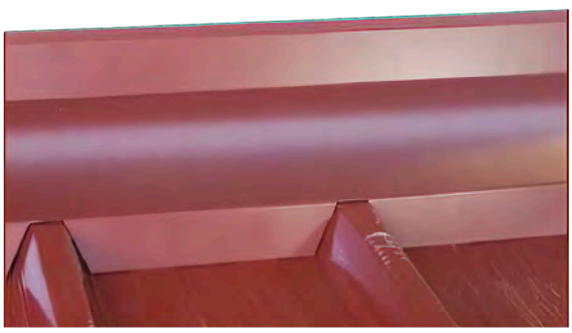

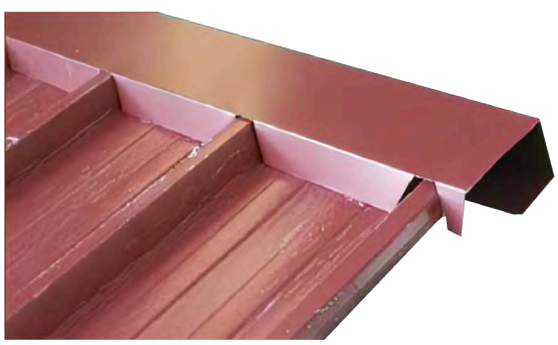

Bobina nastro già fustellato pronto per realizzare colmi ed elementi di lattoneria di collegamento o chiusura.

PANNELLO/LAMIERA COPPO	
Tipo Coppo: "Alubel"	197 mm.
Tipo Coppo: "Isolpack", "Metecno"	166,7 mm.
Tipo Coppo: "Isopan", "Italpannelli", Tegomont", "Lattonedil", "Silex"	200 mm.

PANNELLO/ LAMIERA GRECA		
Sagoma 4 greche	333 mm	**Produzione di qualsiasi sagoma e passo**
Sagoma 5 greche	250 mm	
Sagoma 6 greche	200 mm	
Modello tipo "H28"	112 mm	

SEMICOLMO SVILUPPO MM.	Lamiera preverniciate TDM/BG/RS SP.5/10	Lamiera preverniciate TDM/BG/RS SP.6/10	Lamiera preverniciate ROSSO COPPO SP.6/10	Lamiera preverniciate Colori Speciali SP. 6/10	Lamiera Alluminio Zincate SP.6/10	Lamiera preverniciato colori Standard SP. 8/10	Dimensione Standard
Sv.250							50/100MT
Sv.312							50/100MT
Sv.417							50/100MT
Sv.500							50/100MT
Sv.625							50/100MT
Sv.750							50/100MT

NASTRO FORATO

Omega pressopiegate H80 / H100 omega con asole per aerazione

OMEGA PROFILATE ASOLATE PER SOTTOSTRUTTURE VENTILATE	Misura	Spessore	Euro Mt./L
	A = richiesta	10/10 mm. 1,00	a richiesta
	B = richiesta	12/10 mm. 1,20	a richiesta
	C = richiesta	15/10 mm. 1,50	a richiesta

Omega asolato ideale per la ventilazione di tetti e pareti.

OMEGA PRESSOPIEGATA H.80	Misura	Spessore	Peso Kg. Mt./L
	A = 25 mm	12/10 mm. 1,20	2,40000
	B = 80 mm	15/10 mm. 1,50	3,00000
	C = 40 mm	20/10 mm. 2,00	4,00000

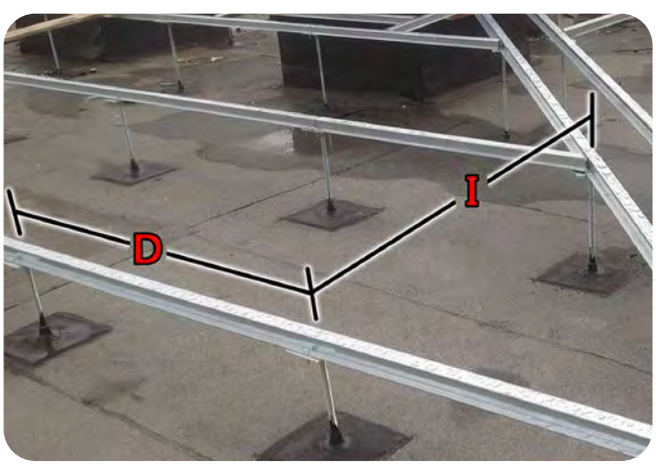

OMEGA PRESSOPIEGATA H.100	Misura	Spessore	Peso Kg. Mt./L
	A = 30 mm	12/10 mm. 1,20	3,00000
	B = 100 mm	15/10 mm. 1,50	3,75000
	C = 40 mm	20/10 mm. 2,00	5,00000

PIEDINO DI SOSTEGNO

MATERIALE: FE 360 UNI7070

Piedino di sostegno ad altezza regolabile.

Piedino di sostegno regolabile in altezza. Fornito con barra filettata M16.
Utilizzato per variazioni di pendenza per coperture piane, sul quale è possibile l'applicazione di listelli in legno, e sostegni metallici (es. omega).

Disponibile in due versioni, con base quadrata e a L.
Saldatura in acciaio basso legato.

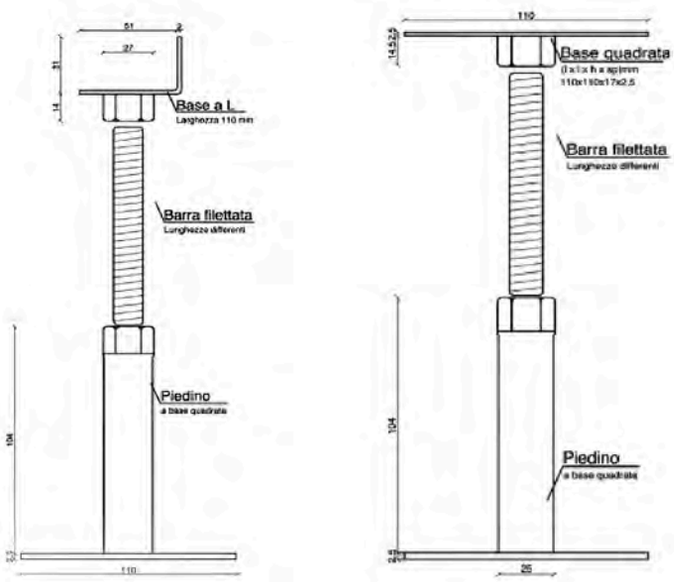

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
4BARRA16X1000	Barra filettata M16X1000

COD.	DESCRIZIONE
4PIEDINIBASE	PIASTRA INFERIORE CON MANICOTTO E FORI DA 11MM
4PIEDINISUPPE	PIASTRA SUPERIORE SQUADRATI PIEGATA " L " PER PIEDINI
4PIEDINISUPPI	PIASTRA SUPERIORE PIANA PER PIEDINI
4BARRA16X1000	BARRA FILETTATA M16X1000 ZINCATA

OMEGA

PRESSOPIEGATE H80/ H100

TABELLA CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI

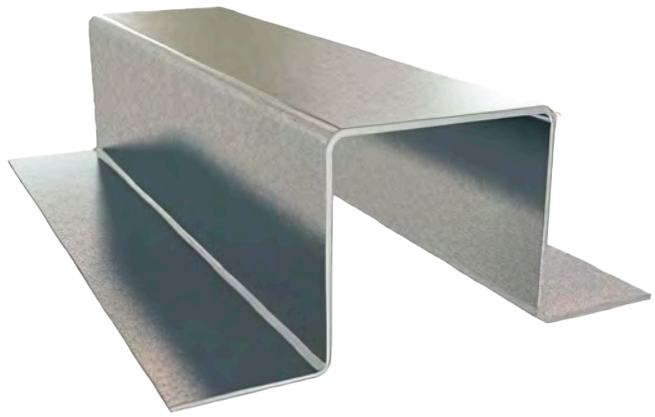

PROFILO OMEGA DA 80MM

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI (DA N/M2)		CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI	CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI	CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI	CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI
1 (mt) - interasse linea Omega	D (mt) - distanza supporti	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.
	Spessore mm	mt. 1,5	mt. 1,5	mt. 2,0	mt. 2,0	mt. 2,5	mt. 2,5	mt. 3,0	mt. 3,0
		O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.
I-mt. 1,0	1,2	320	353	180	200	115	125	80	90
	1,5	375	450	230	250	150	160	100	100
	2,0	530	580	300	330	190	210	135	145
I-mt. 1,5	1,2	215	235	120	135	75	85	55	60
	1,5	250	300	155	165	100	105	65	65
	2,0	365	385	200	220	125	140	90	95
I-mt. 2,0	1,2	160	175	90	100	60	60	40	45
	1,5	190	225	115	125	75	80	50	50
	2,0	265	290	150	165	95	105	65	70

N.B.: pesi torici tratti da letteratura tecnica non verificata da test eseguiti. Si consiglia progetto da tecnico specializzato.

PROFILO OMEGA DA 100MM

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI (DA N/M2)		CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI	CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI	CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI	CON 2 APPOGGI	CON 4 APPOGGI
1 (mt) - interasse linea Omega	D (mt) - distanza supporti	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.	D - mt.
	Spessore mm	mt. 1,5	mt. 1,5	mt. 2,0	mt. 2,0	mt. 2,5	mt. 2,5	mt. 3,0	mt. 3,0
		O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.	O amm.
I-mt. 1,0	1,2	445	485	250	275	160	175	110	120
	1,5	555	605	310	300	200	220	140	350
	2,0	735	805	415	450	265	290	185	200
I-mt. 1,5	1,2	290	325	165	155	105	115	75	80
	1,5	370	405	205	200	135	145	95	100
	2,0	490	535	275	300	175	195	125	135
I-mt. 2,0	1,2	220	240	125	135	80	85	55	60
	1,5	280	300	155	150	100	110	70	75
	2,0	370	400	205	225	130	145	90	100

N.B.: pesi torici tratti da letteratura tecnica non verificata da test eseguiti. Si consiglia progetto da tecnico specializzato.

DISSUASIORI E FERMACOPPI

Dissuasori per volatili

Plurispillo h12-60 fiex
inox flessibile
conf. da 25mt.

Parapassero a Pettine
lamiera tdm
rame
conf. da 50pz
lung. 100 cm

Plurispillo h12-6780
inox
conf. da 25mt.

Plurispillo rame h12-80|
base rame / spilli inox
conf. da 25mt.

Plurispillo h12 poli
80cm 5 policarbonato
spilli inox
conf. da 25mt.

Fermacolmo tegola in cemento

Gancio Fermacoppo “S” 90×16
Gancio Fermacoppo “S” 90×20
Gancio Fermacoppo “S” 90×25
Gancio Fermacoppo “S” 50×20
conf. da 1000pz.

Fermacolmo tegola in cotto

Gancio Fermacoppo “S” 280x16
Gancio Fermacoppo “S” 280×20
Gancio Fermacoppo “S” 280x25
conf. da 1000pz.

Gancio per fermacoppo

Gancio Fermacoppo “S” 90×16/20/25
Gancio in rame
Gancio in inox ramato
Gancio in Tdm conf. da 1000pz.

Gancio di partenza

Fermacoppo PF 200×16/20/25
Ferm. in rame
Ferm. in inox ramato
Ferm. in Tdm conf. da 100pz.

FERMANEVE

Fermaneve per pannello grecato

Fermaneve per pannello a coppo

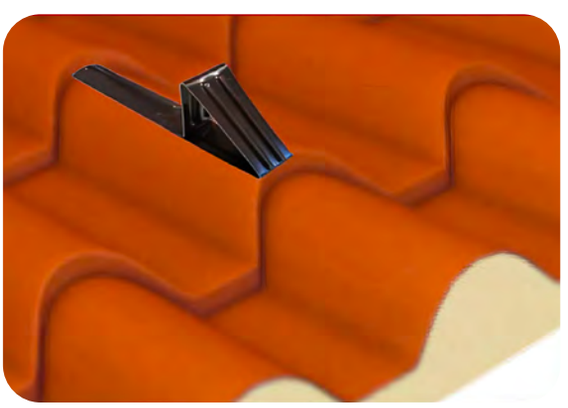

Fermaneve per tegole

Fermaneve tipo per lamiere grecate modello svizzera

TUTE PROTETTIVE PER AMIANTO

POLSINO ELASTICIZZATO IN COTONE COMFORT

CERNIERA DOPPIA APERTURA

TUTA TRASPIRANTE CON CAPPUCCIO

- MISURA XL - XXL a richiesta
- Polsini elastic in cotone
- Cappuccio con elastico
- Rilascio di particelle nullo
- Colore bianco
- Bordo elastico alle caviglie
- Confezione 25pz

MASCHERINE PROTETTIVE

per amianto

TESSUTO TRASPIRANTE ANALLERGICO A BASSO COEFFICENTE DI SUDORAZIONE

VALVOLA DI RESPIRAZIONE PER UN MAGGIORE COMFORT

CLIP NASO FLESSIBILE

FISSAGGIO SICURO A PROVA DI STRAPPO

MATERIALE ALVEOLARE RINFORZATO

Le mascherine FFP3 (la sigla "FFP" sta per "protezione facciale filtrante") sono, in linea di principio, le migliori contro le polveri sottili dell'inquinamento - in particolare PM10 e PM2,5 - trattenendo fino al 98% delle particelle.

Le FFP3 sono un poco più pesanti e scomode rispetto alle FFP1 e alle FFP2, che offrono rispettivamente un'efficienza filtrante del 78 e del 92 percento.

CE 2797 EN149:2001+A1:2009

GUANTI

LA FODERA SENZA CUCITURE IN POLIESTERE
FORNISCE ALLE MANI
UN MASSIMO COMFORT

Guanti tipo 13g

Confezione 12 paia

X-TRA grip

RIVESTIMENTO IL LATTICE SU
PALMO E POLPASTRELLI
MORBIDO ED ANTISDRUCIOLO
ANCHE CON MATERIALI UMIDI E SCIVOLIOSI

DISPONIBILI ANCHE CON POLSINO
IN PURO COTONE
CON RIVESTIMENTO IN LATTICE

Guanti tipo 21s

MAGLIA AL POLSO PER UNA VESTIBILITÀ
SICURA E MANTIENE LA MANO LIBERA
DA POLVERE E SPORCO

CUTTER
E METRO

METRO DA 5MT
METRO DA 10MT

CUTTER DA TAGLIO
CORPO IN LEGA
D'ALLUMINIO CON GOMMA

PINZA A DOPPIA LEVA

PINZA DOPPIA LEVA DRITTA

PINZA DOPPIA LEVA CURVA

PINZA DOPPIA LEVA L230

UTENSILI PROFESSIONALI

—

FORBICE MIDWEST DX

FORBICE MIDWEST SX

RODITRICE MANUALE

RIVETTRATRICE MODELLO SACTO DX4

PINZA SCANTONATRICE

RIVETTRATRICE MODELLO SACTO DX5

PINZA STRINGI TUBO

RIVETTRATRICE MODELLO GESPA NTF

SILICONE E SCHIUME

COLORI DISPONIBILI:

TESTA DI MORO
GRIGIO SABBIA
GRIGIO LAMIERA
RAME
TRASPARENTE
ARGENTO
VERDE
PERLA
BIANCO
NERO
ROSSO COPPO
ROSSO SIENA
altri colori su richiesta

Sacchetto Plastica
600 ml.
Confezione 20 pz.

SITOL SILICON LAMIERA

È un sigillante sili-conico con specifiche proprietà adesive sui supporti metallici: è ideale per la miera zincata, banda stagnata, rame, ottone, bronzo, ferro, acciaio inossidabile, piombo, alluminio, lamiera preverniciata.

SITOL SILICON NEUTRO TRASPARENTE

Risponde alla certificazione di conformità controllata alla norma UNI EN ISO 11600 che garantisce i valori prestazionali di un sigillante siliconico ed è pertanto in grado di fornire i migliori presupposti qualitativi per una ottimale riuscita del lavoro.

SITOL ACRYL 15

È un sigillante monocom-ponente a base di polimeri acrilici dispersi in acqua. Indurisce per evaporazione dell'acqua dando una massa elasto plastica con ottima resistenza all'invecchia-mento, aderisce anche su supporti umidi.

Si applica facilmente, non cola e si liscia rapidamente.Si presta ottimamente per la sigillatura di giunti interni ed esterni con una dilatazione massima del 15%.

All'esterno SITOL ACRYL 15

È indicato solo per giunti su superfici orizzontali, dove non si possono verificare ristagni di acqua.

Non è indicato per giunti in continuo contatto con acqua.

AKFIX MULTIUSO

È una schiuma poliuretanica monocomponente in bombola aerosol.

AKFIX MULTIUSO

È il prodotto ideale per sigillare, tamponare, riempire, incollare, fissare, isolare ed insonorizzare

PISTOLE SILICONE

_ Prezzo netto

STANDARD
pistola spinta fissa

STANDARD
pistola spinta variabile

TUBO PER SACCHETTO
pistola per cartucce da 600ml

SCHEDA TECNICA

- Peso: 1,3 Kg
- Motore: AC220V/50Hz
- Forza spinta: 300kgf max
- Dimensione max cartuccia: 310ml
- Voltaggio: 18.0 V
- Capacità: Li-Ion 2000 mAh

CON 2 BATTERIE

INCAPSULANTE E ACCESSORI

PIGMENTO ROSSO (BLU E TRASPARENTE DISPONIBILI SU RICHIESTA)

Incapsulante con prestazioni di tipo "D" secondo D.M 20 agosto 1999 è idoneo per rimozione di cemento amianto.

ROOFIX è un incapsulante penetrante a base di speciali resine acriliche, formula studiata per il trattamento delle coperture in cemento amianto.

È un emulsione fluida ad elevata concentrazione di polimeri acrilici e nanoparticelle fortemente penetranti, aggrappanti e traccianti, di pigmento rosso acceso, da applicare mediante pompe a spruzzo, tipo airless, a strati successivi di prodotto (fresco su asciutto) fino al raggiungimento delle condizioni di sicurezza idonee. È il prodotto ideale per sigillare, tamponare, riempire, incollare, fissare, isolare ed insonorizzare.

ROOFIX INCAPSULANTE

PRONTOUSO lt. 25
PRONTOUSO lt. 1000
CONCENTRATO 1+3 lt. 25

POLIETILENE AMBRATO

Lunghezza 1mt (aperto 4 mt) spessore 0.20cm

4POLIETISPO20
20 rotoli per bancale

NB. attenzione alle prolungate esposizioni nei mesi estivi.

NASTRO ADESIVO

Nastro adesivo con la scritta "Attenzione Amianto"

4NASTROAMIANT

36 rotoli per scatola

BIG BAG

Sacco in polietilene per amianto

OMOLOGATO
UN 13H3/Y

- Dimensioni: 90 X 90 X 90 H.120 cm.
- Portata - SWL kg. 1000
- Polipropilene + Polietilene
- Aperture totale a caramella + 2 tasche A4
- Fondo chiuso
- Asole di sollevamento 30 cm. cucite sui lati

SACCO BIG BAG UNIVERSALE
(CON ETICHETTA "A" SPORTABILE)

1 Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita valgono le seguenti definizioni:
Acquirente: il soggetto che sottoscrive l'Ordine.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di vendita, contenenti termini e condizioni dei singoli Contratti ulteriori rispetto a quelli contenuti nelle copie commissione.
Contratto/i: il/i contratto/i stipulati tra le Parti secondo i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Generali.
Copia Commissione: il documento trasmesso al Fornitore contenente tutti gli estremi dell'Ordine nonché i dati dell'Acquirente, da quest'ultimo sottoscritto.
Fornitore: EUROGRONDE
Offerte: le offerte non irrevocabili di vendita, sia verbali sia scritte, formulate dal Fornitore e/o dai suoi agenti.
Ordine: l'ordine relativo all'acquisto dei Prodotti formulato dall'Acquirente.
Parti: congiuntamente l'Acquirente ed il Fornitore.
Prodotti: i Prodotti e/o i servizi specificatamente indicati in ciascuna Copia Commissione.
Produttore: il soggetto che materialmente realizza i Prodotti oggetto dell'Ordine.

2 Conclusione del Contratto

2.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 3 e fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 8, il Contratto s'intenderà concluso tra le Parti nel momento in cui il Fornitore avrà accettato l'Ordine dell'Acquirente tramite conferma scritta della relativa Copia Commissione trasmessa all'Acquirente senza modifica alcuna.

3 Modifiche

3.1 Qualora l'Acquirente richieda che i Prodotti oggetto dell'Ordine vengano modificati e/o sviluppati in conformità a proprie specifiche esigenze, il Fornitore si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei Prodotti in una quantità superiore ovvero inferiore fino a un massimo del 10% del totale percentuale dei Prodotti ordinati.

3.2 I Prodotti saranno individuati e dimensionati in base alle informazioni, indicazioni e alle specifiche tecniche eventualmente fornite nell'Ordine dall'Acquirente. L'Acquirente resta l'unico responsabile della correttezza delle informazioni e quindi della scelta dei Prodotti.

3.3. L'Acquirente si assume ogni responsabilità per il caso di mancato o non corretto funzionamento dei Prodotti, ovvero per il caso di mancanza di qualità degli stessi, conseguente alle modificazioni richieste dall'Acquirente medesimo ai sensi del presente Articolo 3.

4 Riferimenti

4.1 Tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla vendita di cui al Contratto devono indicare espressamente il numero e la data dell'Ordine, il codice del Fornitore, il numero di codice per ogni Prodotto.

4.2 Nel caso in cui le comunicazioni o i documenti riguardino soltanto una parte dei Prodotti ordinati dovrà essere indicato anche il numero di posizione in ordine dei relativi prodotti.

5 Prezzi

5.1 Salvo quanto altrimenti pattuito per iscritto tra le Parti, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione dei Prodotti, I Prezzi sono da intendersi in Euro Franco Fabbrica (Ex - Works) stabilimento del Fornitore, al netto di costi di imballaggio, trasporto, tasse, spese di assicurazione, doganali e di vendita, IVA ed altre imposte e tasse.

5.2 Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui il prezzo dei Prodotti oggetto dell'Ordine sia inferiore a Euro 300,00, sarà applicata una maggiorazione di Euro 15,00 per diritti amministrativi.

5.3 Fermo quanto disposto al precedente articolo 5.1., nel caso di Ordini di Prodotti per un valore di importo minimo pari o superiore a Euro 500,00 il relativo prezzo dovrà intendersi Franco Destino.

5.4 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.3, qualora l'Acquirente abbia richiesto che i Prodotti oggetto dell'Ordine vengano modificati in conformità a proprie specifiche richieste, indicate nell'Ordine dall'Acquirente medesimo, il prezzo complessivo dei Prodotti così come indicato nella Copia Commissione dovrà considerarsi indicativo, e potrà essere incrementato degli addizionali costi di impianto e di elaborazione che il Fornitore dovrà sostenere per effettuare tali modifiche.

6 Modalità e termini di Pagamento

6.1 Entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte del Fornitore, l'Acquirente dovrà effettuare il pagamento dei Prodotti oggetto dell'Ordine tramite bonifico bancario.

6.2 Salvi eventuali ulteriori rimedi previsti dalla normativa in vigore, in caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore un interesse di mora a un tasso da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. 231/2002 con riferimento all'anno in corso alla data di conclusione del Contratto come indicata all'Articolo 2 che precede

6.3 Nei casi previsti dall'art. 1186 c.c., è facoltà del Fornitore chiedere l'immediato pagamento del saldo dovuto, anche all'atto della consegna dei Prodotti.

7 Consegna dei Prodotti

7.1 Fatto salvo il disposto di cui al precedente articolo 5.3, la consegna dei Prodotti si intende Franco Fabbrica (Ex - Works), stabilimento del Fornitore.

7.2 Fatto salvo il disposto di cui al precedente articolo 5.3, i Prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto e trasportati a spese e rischio dell'Acquirente.

7.3 Le date di consegna eventualmente indicate dal Fornitore all'Acquirente devono intendersi come indicative e non vincolanti. È ammessa la possibilità di consegne parziali.

7.4 Qualora il Produttore non consegni, in tutto o in parte, i Prodotti al Fornitore per cause non imputabili al Fornitore medesimo, quest'ultimo avrà diritto di risolvere il Contratto, dandone immediata comunicazione scritta anche all'Acquirente: ricorrendo detta ipotesi, il Fornitore si impegna a restituire gli importi eventualmente già corrispostigli dall'Acquirente previa restituzione, da parte di quest'ultimo, dei Prodotti oggetto del Contratto eventualmente già parzialmente consegnati, con rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsiasi indennizzo e risarcimento.

7.5 In caso di ritardo nella consegna, l'Acquirente che abbia intimato al Fornitore l'adempimento, con assegnazione di un congruo termine, comunque non inferiore a 15 gg. lavorativi, avrà diritto di risolvere il Contratto qualora, decorso inutilmente detto termine, il Fornitore non abbia ancora provveduto alla consegna dei Prodotti.

7.6 In caso di ritardo nella consegna, il risarcimento dovuto dal Fornitore, a titolo di penale, sarà limitato ad una somma d'importo pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del prezzo dei Prodotti indicato nel Contratto, per ogni settimana di ritardo rispetto alla data originariamente indicata. L'ammontare del risarcimento non potrà comunque eccedere l'importo massimo pari al 5% (cinque per cento) del prezzo dei Prodotti stessi.

7.7 Nel caso in cui l'Acquirente abbia chiesto, ai sensi del precedente articolo 7.5 la risoluzione del Contratto decorso il termine di cui all'articolo 7.5 che precede, il Fornitore verserà all'Acquirente, a titolo di penale, una somma pari al 5% (cinque per cento) del prezzo dei Prodotti indicato nel Contratto, fatta salva la possibilità di chiedere una riduzione in sede giudiziale.

8 Riserva di proprietà

8.1 Il Fornitore si riserva la proprietà dei Prodotti fino a quando il prezzo dei Prodotti non sia stato integralmente pagato entro il termine indicato nell'articolo 6.1 che precede.

8.2 Se alla scadenza del predetto termine, l'Acquirente non abbia corrisposto, in tutto o in parte, il prezzo pattuito, il Fornitore avrà diritto alla restituzione dei Prodotti. In tal caso, tutte le spese relative alla di riconsegna dei Prodotti graveranno sull'Acquirente. La riconsegna dovrà avvenire presso il magazzino del Fornitore a cura e spese dell'Acquirente e comunque sotto la responsabilità di quest'ultimo.

8.3 Fermo restando quanto disposto al precedente Articolo 6, in caso di inadempimento dell'Acquirente, quest'ultimo dovrà corrispondere al Fornitore un equo indennizzo commisurato al periodo durante il quale i Prodotti sono rimasti nella disponibilità dell'Acquirente medesimo.

8.4 Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 8.1, qualora, nel normale esercizio della propria attività commerciale, l'Acquirente alieni a terzi i Prodotti sotto riserva della proprietà a favore del Fornitore, l'Acquirente si impegna fin da ora a cedere al Fornitore i crediti derivanti da tale alienazione, ferma comunque la responsabilità dell'Acquirente sulla solvenza del cessionario e l'obbligo di informare il terzo delle presenti Condizioni Generali. L'Acquirente si impegna ad informare i propri aventi causa ed ad ottenere il relativo consenso alla cessione dei crediti in commento, nonché a comunicare al Fornitore le informazioni necessarie per a procedere all'incasso nei confronti dell'avente causa dell'Acquirente.

9 Documenti di Trasporto

9.1 Tutti i Prodotti dovranno essere accompagnati da tutti i documenti di trasporto resi necessari dalla normativa vigente, ivi incluse le bolle di consegna in doppia copia.

9.2 Tutti i predetti documenti dovranno essere completi ai sensi di legge e le bolle di consegna dovranno contenere tutti i riferimenti di cui all'Articolo 4, nonché i numeri di matricola, le sigle d'unificazione e le definizioni merceologiche indicate in ciascuna Copia Commissione.

9.3 Il Fornitore deve indicare sulla bolla di consegna se la consegna è parziale e, in tal caso, se in conto o a saldo.

9.4 Il Fornitore deve, inoltre, indicare sulle bolle di consegna, unitamente agli estremi del documento originario dell'Acquirente, l'eventuale sostituzione di scarti, l'eventuale restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili.

9.5 L'Acquirente ha la facoltà di non accettare i Prodotti qualora gli stessi siano privi della documentazione di accompagnamento di cui al presente Articolo, completa di ogni dato e riferimento.

10 Accettazione e collaudo dei Prodotti

10.1 L'Acquirente ha l'onere di sottoporre i Prodotti a tutti i controlli e le verifiche eventualmente ritenute opportune al fine di accertare la qualità dei Prodotti, nonché la loro conformità rispetto a quanto indicato nell'Ordine.

10.2 La sussistenza di eventuali vizi o difformità rispetto a quanto indicato nell'Ordine, dovrà essere comunicata, a pena di decadenza, al Fornitore per iscritto entro 8 giorni dalla consegna.

10.3 Nessun reclamo riguardante eventuali vizi o difformità potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento dell'intero prezzo dei Prodotti ai quali il reclamo si riferisce.

10.4 In caso di consegna parziale dei Prodotti, eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di Prodotti indicata nella Copia Commissione.

11 Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Tutela della privacy

11.1 Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Fornitore informa l'Acquirente di detenere e/o della necessità di acquisire alcuni dati che lo riguardano (i "Dati").

11.2 La raccolta e il trattamento (il "Trattamento") dei Dati sono effettuati dal Fornitore per finalità funzionali all'adempimento d'obblighi normativi e all'esecuzione di obblighi derivanti dai singoli Contratti di cui è parte il medesimo Acquirente. I Dati potranno inoltre venire a conoscenza dei responsabili della cui opera il Titolare si avvale nell'ambito dei rapporti di esternalizzazione per la vendita dei Prodotti nonché dei responsabili e degli incaricati del Trattamento dei Dati per le finalità di cui alla presente informativa, la cui lista è disponibile presso la sede del Titolare.

11.3 Il Trattamento dei Dati, da parte del Fornitore, avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, compatibilmente al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalla legge. Il conferimento dei Dati da parte dell'Acquirente, è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto al conferimento, potrebbe impedire al Fornitore adempiere correttamente le obbligazioni contrattualmente assunte e ciò con ogni danno a carico dello stesso Acquirente.

11.4 L'Acquirente, con riferimento ai Dati, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.), all'uopo rivolgendosi al soggetto Responsabile del trattamento dei dati personali.

11.5 Titolare (il "Titolare") del Trattamento è EUROGRONDE.

12 Garanzia di buon funzionamento

12.1 Il Fornitore dichiara che il Produttore ha garantito la conformità dei Prodotti alle proprie specifiche tecniche. Il Fornitore non garantisce il buon funzionamento dei Prodotti.

12.2 Qualora l'Acquirente rinvenga dei vizi nei Prodotti, il Fornitore provvederà, a sua discrezione alla sostituzione o riparazione dei componenti dei Prodotti che risultassero affetti da vizi di costruzione o di materiale.

12.3 Qualora i Prodotti, sostituiti o riparati ai sensi del precedente articolo 12.2 risultino nondimeno affetti da vizi, l'Acquirente dovrà darne comunicazione per iscritto entro 8 giorni dalla consegna al Fornitore che provvederà, a sua discrezione a un'ulteriore sostituzione o riparazione. Qualora i Prodotti, nuovamente sostituiti o riparati risultino nondimeno affetti da vizi, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto ovvero a chiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.

12.4 La garanzia prestata dal Fornitore è, in ogni caso, limitata e non eccede la garanzia rilasciata dal Produttore dei Prodotti, i cui termini l'Acquirente dichiara di ben conoscere, in quanto individuata nel materiale informativo eventualmente allegato ai Prodotti medesimi ovvero, in mancanza, nelle condizioni generali di vendita abitualmente applicate dal Produttore stesso in relazione al singolo prodotto.

12.5 Il Fornitore non risponde dei danni indiretti comunque subiti dall'Acquirente o da terzi in dipendenza dell'acquisto, uso e mancato funzionamento dei Prodotti.

13 Documentazione – Marcatura CE

13.1 All'atto della consegna dei Prodotti, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente anche tutta la documentazione e fornire tutte le istruzioni utili al fine di consentire il corretto utilizzo dei Prodotti.

13.2 I Prodotti consegnati dovranno essere dotati a cura e spese del Fornitore di tutte le certificazioni di legge e della marcatura CE.

14 Fatture e pagamento

14.1 Le fatture originali inviate dal Fornitore devono essere emesse in duplice copia e devono essere intestate e indirizzate come indicato nel Contratto.

14.2 Ogni fattura deve essere completata con tutte le indicazioni di cui all'Articolo 4, deve fare espresso riferimento alle bolle di consegna di cui all'Articolo 9 e deve indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati.

14.3 In caso di consegna parziale dei Prodotti, nella fattura deve essere indicato se il pagamento è in conto o a saldo.

15 Cedibilità del credito

15.1 Ai sensi dell'art. 1260 secondo comma c.c. i crediti che sorgono in capo al Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, relativamente alle somme indicate in fattura, sono liberamente cedibili.

16 Legge applicabile e foro competente

16.1 L'Ordine, le presenti Condizioni Generali ed il Contratto sono disciplinati dalla legge italiana.

16.2 Tutte le controversie ad essi relative e/o connesse sono di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

Luogo, _____

L'Acquirente
Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. l'Acquirente specificatamente approva le seguenti clausole: Articolo 3 - Modifiche; Articolo 5 - Prezzi; Articolo 7 - Consegna dei Prodotti; Articolo 8 - Riserva di Proprietà; Articolo 10 - Accettazione e collaudo dei Prodotti; Articolo 12 - Garanzia di buon funzionamento; Articolo 16 - Legge applicabile e foro competente.

_____ lì _____

L'Acquirente _____

Chi siamo

Roofix è il marchio che unisce aziende produttrici di sistemi per il fissaggio.

Ricerca, collaborazione, esperienza e serietà hanno portato ad inglobare in unico e ben distinguibile brand prodotti di qualità, funzionali ed essenziali per svolgere giornalmente e con professionalità il lavoro in un cantiere.

Non una semplice azienda commerciale, bensì una struttura in grado di migliorarsi, crescere e inserire sotto il proprio logo il meglio sul mercato.

Qualsiasi idea, esigenza o richiesta puo' essere inoltrata via mail.

Con la fiducia in noi e la vostra collaborazione si faranno grandi cose.

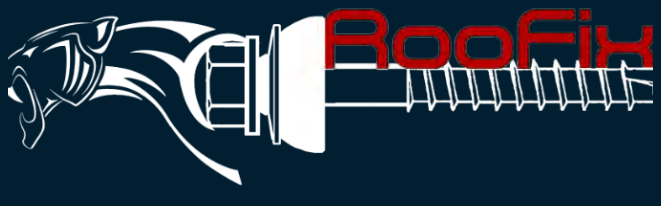

www.roofix.it
info@roofix.it